



## DIE GAFFERWAND-MINI

Die Gafferwand-MINI, kann an jedem Ort, zu jeder Zeit und bei jedem Wetter errichtet werden. Aufbauzeit beträgt in der Regel 1-2 Minuten.

Das geringe Gewicht der Gafferwand, die geringen Abmessungen und die einfache Handhabung machen, dieses Produkt zu einem wichtigen Hilfsmittel für die Einsatzkräfte vor Ort.

Mit der Gafferwand können Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei, des THW und Abschleppdienste, kleine Bereiche, auch über einen längeren Zeitraum von der öffentlichen Wahrnehmung abgrenzen, um so die Opfer vor Gaffer zu schützen.

**- keine Einzelteile - alles in einem Stück - Gewicht ca.12kg -  
Abmessung verpackt ca. 1m x 0,25m - Aufgebaut: 8,00 x 2,00m**

### Der Aufbau


**Zum Transport blauen Tragegriff verwenden**

**Wichtig: Niemals ohne Sand-Bags aufbauen!  
Diese müssen unbedingt vorher gefüllt werden.**

1. Die Gafferwand-MINI an die gewünschte Startposition legen.
2. An den Endgriffen vorsichtig auseinander ziehen.
3. Endstäbe in den Schlauch einführen.  
Je einen Sand-Bags absetzen
3. Alle Verschlüsse öffnen.
4. Stützen anheben -  
dabei rutschen die Fallhülsen in Position.  
Obere Enden mit dem vorhandenen Karabinerhaken verschließen.
6. Sind alle Stützen aufgerichtet, müssen die Sand-Bags nur noch richtig positioniert werden.  
Hierbei unbedingt die Windrichtung beachten.  
Immer windseitig absetzen!

### Der Abbau

1. Stützen durch Heben der Fallhülsen und Öffnen des Karabinerhakens zusammenlegen. Mit Verschlüssen an den Bodenstäben fixieren.
2. Sandbags entfernen
3. Endstäbe entfernen
4. 1x zusammenlegen das die Endgriffe übereinander liegen
5. Aufrollen von der Mitte her und Gurte schließen.

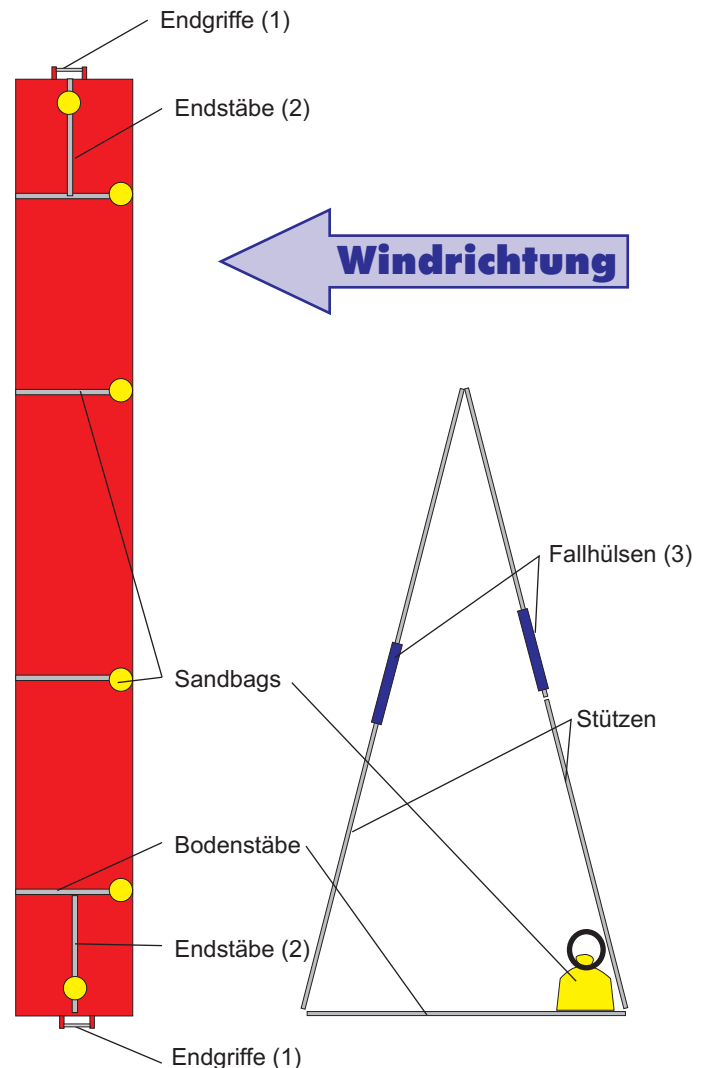

Am 7.09.2019 getestet  
vom Feuerwehr Magazin

